



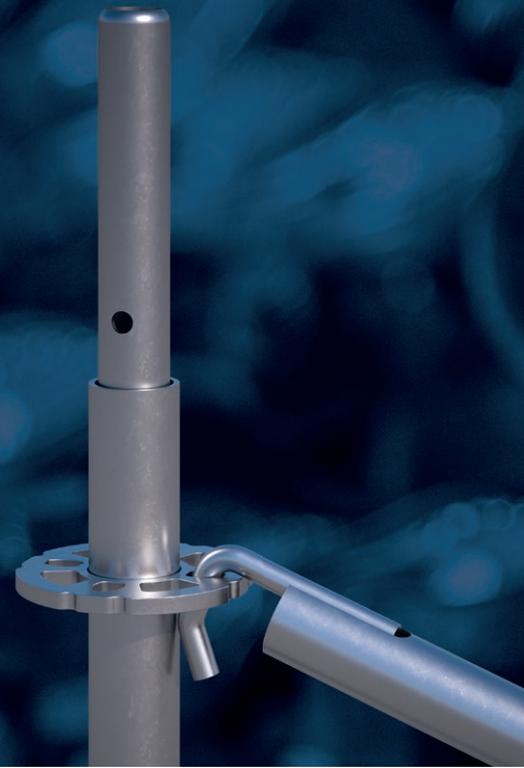

TECH INFO  
RINGSCAFF | MSG-GELÄNDER MODUL

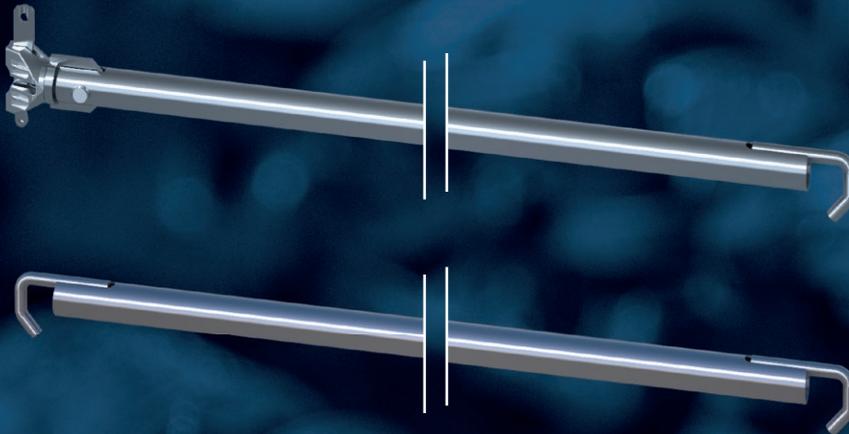

AUSBAUBARE UND DEFINITIVE VARIANTE

# MSG-GELÄNDER MODUL

## ANWENDUNG

*Das MSG-Geländer Modul wird in ausbaubarer Version mit neigbarem Keilkopf und Haken oder in definitiver Version mit beidseitigem Haken angeboten. Es lässt sich aus der gesicherten Lage heraus für die nächste Lage montieren.*

## MATERIAL

Stahl, feuerverzinkt


## BESONDERHEIT

Ausbaubare oder definitive Variante


## SYSTEM

RINGSCAFF und Kompatible

SMART CLIP



## EINSATZ

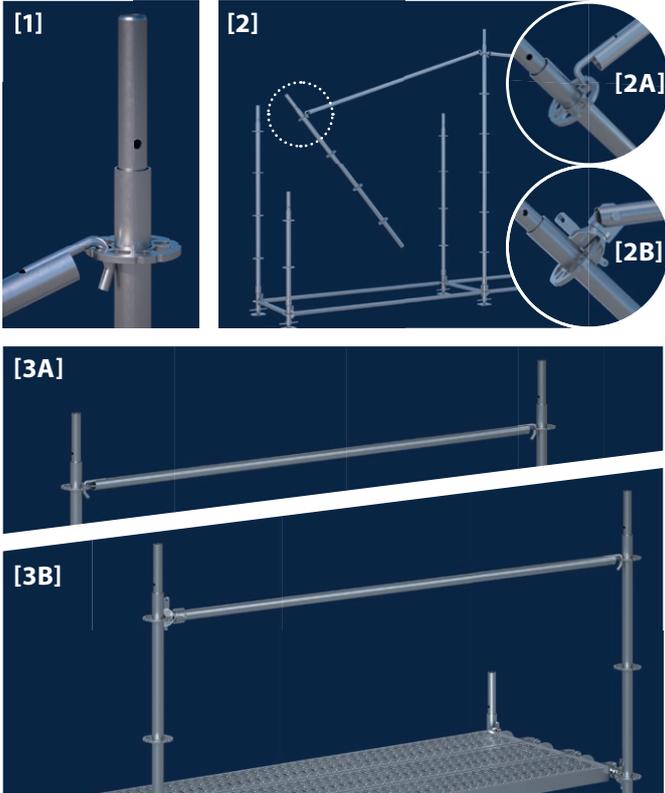

- [1]** Zunächst wird ein Ende mit Haken in den bereits montierten Ständer eingehängt.
- [2]** Das andere Ende – Haken [2A] oder Keilkopf [2B] – wird in den noch zu montierenden 2. Ständer eingesetzt.
- [2B]** Bei der ausbaubaren Variante erleichtert die Neigbarkeit des Keilkopfes das Handling des 2. Ständers.
- [3A]** Der 2. Ständer wird nach oben gesetzt. Dieses Geländer lässt sich jetzt nicht mehr ausbauen.
- [3B]** Bei der Keilkopfvariante bleibt der Ausbau im montierten Zustand möglich.

## VORTEILE

- Voreilende Geländer gemäß TRBS 2121, einfache Mechanik
- In ausbaubarer oder definitiver Variante
- Geringes Investitionsvolumen
- 1-Personen-Montage möglich
- Niedrige Lager- und Transportkosten

## VORAUSSETZUNG

- Fassadengerüst RINGSCHAFF oder Kompatible



Sämtliche SMART DETAILS Preislisten stehen zum Download zur Verfügung unter <https://www.scafom-rux.de/de/ressourcen/downloads>

## DATEN

Info	Feldlänge	Gewicht	Art.-Nr.
MSG-Geländer Modul definitiv	3,00 m	6,0 kg	E04AG0031
	2,50 m	5,0 kg	E04AG0032
	2,00 m	4,0 kg	E04AG0033
	1,50 m	3,0 kg	E04AG0034
	1,00 m	2,0 kg	E04AG0035
	0,67 m	1,3 kg	E04AG0036
	3,07 m	6,1 kg	E04AG0060
	2,57 m	5,1 kg	E04AG0061
	2,07 m	4,1 kg	E04AG0062
	1,57 m	3,1 kg	E04AG0063
1,09 m	2,1 kg	E04AG0066	
0,73 m	1,5 kg	E04AG0067	



Info	Feldlänge	Gewicht	Art.-Nr.
MSG-Geländer Modul ausbaubar	3,00 m	6,7 kg	E04AG0025
	2,50 m	5,6 kg	E04AG0026
	2,00 m	4,5 kg	E04AG0027
	1,50 m	3,4 kg	E04AG0028
	1,00 m	2,2 kg	E04AG0029
	0,67 m	1,5 kg	E04AG0030
	3,07 m	6,8 kg	E04AG0056
	2,57 m	5,7 kg	E04AG0057
	2,07 m	4,6 kg	E04AG0058
	1,57 m	3,5 kg	E04AG0059
1,09 m	2,3 kg	E04AG0064	
0,73 m	1,7 kg	E04AG0065	

